B&OUT

2025

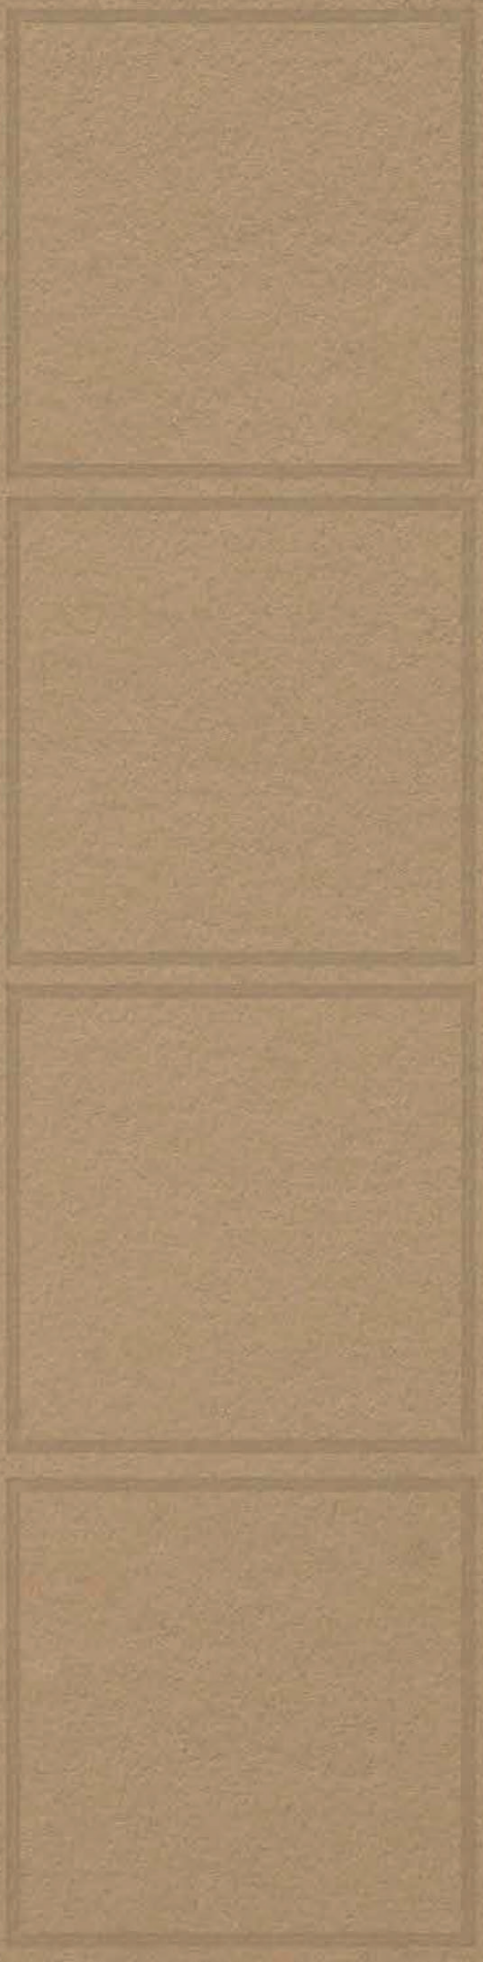

BALDOCER

Porcelain tiles 20mm

Un mayor espesor para grandes prestaciones

Baldocer presenta su gama B|&Out. Porcelánico espesorado con 20 mm de grosor que es perfecto para usar en exteriores gracias a sus excepcionales características técnicas. Su resistencia a impactos y a cambios de temperatura, su durabilidad y su acabado antideslizante lo convierten en la solución perfecta para jardines y terrazas, zonas industriales y entornos de agua como piscinas y zonas de playa.

Las colecciones de la gama B|&Out se inspiran en elementos naturales para encajar en cualquier espacio. Baldocer continúa ampliando la tipología de producto para alcanzar todas las necesidades más exigentes del mercado. Con estas colecciones, B|&Out permite hacer realidad cualquier proyecto.

Greater thickness for high performance

Baldocer presents its B|&Out range. Thickened porcelain with 20 mm thickness that is perfect for outdoor use thanks to its exceptional technical characteristics. Its resistance to impacts and temperature changes, its durability and its non-slip finish make it the perfect solution for gardens and terraces, industrial areas and water environments such as swimming pools and beach areas.

The collections in the B|&Out range are inspired by natural elements to fit into any atmosphere. Baldocer continues to expand the product typology to reach all the most demanding needs on the market. With these collections, B|&Out makes any project a reality.

VENTAJAS / *ADVANTAGES*

- Resistente al choque térmico.
  Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
  Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
  Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
  Indoor and outdoor coordination.
- R11 Antideslizante.
  Anti-slip.

USO / *USES*

- Jardines.
  Gardens.
- Decoración Urbana.
  Street Furnishing.
- Zonas industriales.
  Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
  Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
  Terrazes.
- Parques públicos.
  Public parks.
- Caminos.
  Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
  Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
  Swimming-pool and bathing areas.

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ARKETY
–
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 12
60 x 60 / 23,62” x 23,62” 12

ASPHALT
–
120 x 120 / 47,24” x 47,24” 16
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 16
80 x 80 / 31,50” x 31,50” 16
60 x 60 / 23,62” x 23,62” 16

ASTRA
–
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 26

BRUNSWICH
–
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 30
60 x 60 / 23,62” x 23,62” 30

DOME
–
80 x 80 / 31,50” x 31,50” 34
60 x 90 / 23,62” x 35,43” 36

HANNOVER
80 x 80 / 31,50” x 31,50” 40
60 x 90 / 23,62” x 35,43” 40

SLATE
–
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 44
60 x 90 / 23,62” x 35,43” 44

STONELAND
120 x 120 / 47,24” x 47,24” 48
80 x 80 / 31,50” x 31,50” 48

UNIK
–
80 x 80 / 31,50” x 31,50” 56

ZERMATT
–
60 x 120 / 23,62” x 47,24” 60
60 x 90 / 23,62” x 35,43” 60

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

FORMATOS / *SIZES*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

60 x 90 cm. /
23,62" x 35,43"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- **Porcelánico** / Porcelain tiles
- **Pasta blanca** / White body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- **Rectificado** / Rectified
- **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- **Metálico** / Metallic
- **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip**
- **Anti-Slip 2**
- **Anti-Slip 3**
- R9
- R10
- R11
- R12
- Class A
- Class B
- Class C
- **Corte** / Cut
- **Antibacteria** / Antibacterial
- **Espesorado** / Thickness
- **Alto tránsito** / High transit

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01 Nombre de la colección / Collection name

02 Material de la colección / Collection material

03 Descripción gráfica / Graphic description

04 Nombre y formato / Name and size

05 Características de la colección / Collection features

06 Características de la pieza / Piece features

07 Código de la pieza / Piece code

08 Inspiración de la colección / Collection inspiration

09 Descripción del ambiente / Scene description

10 Ambiente de colección / Collection scene

11 Número de página / Page number

12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables

13 Características de embalaje / Packing details

14 Sistema de nivelación / Levelling system

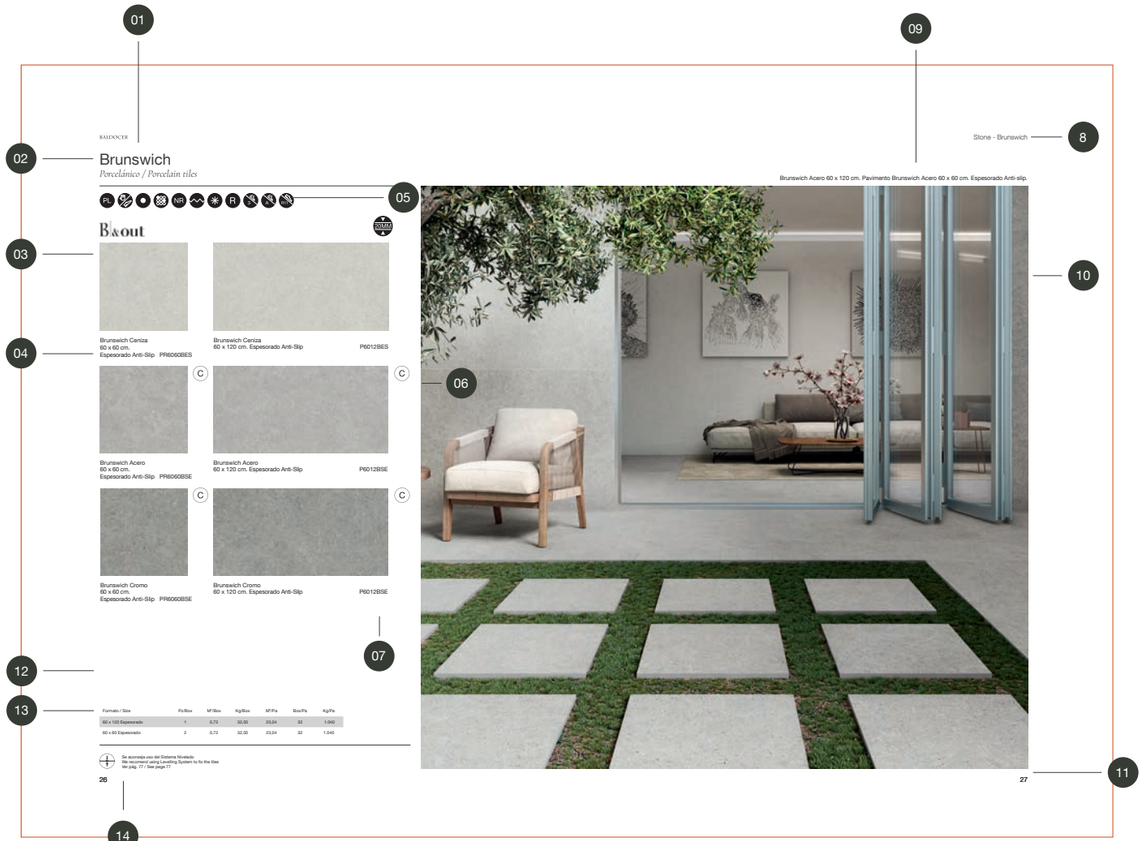

Arkety

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip.

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 A R12

20MM

B&out

Arkety Sand
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Arkety Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BES

Arkety Grey
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Arkety Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip PR6012BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	21,60	30	975
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Asphalt Mud 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 3 · R12

20MM

B&out

Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12 C

20MM

B&out

Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE

Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Asphalt Mud 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Asphalt Off White
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Asphalt Off white 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 3 · R12 · C

20MM

B&out

Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE

Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Asphalt Fume 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Astra

Astra Ivory 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Astra

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Astra Ivory
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES

Astra Pearl
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES

Astra Grey
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Astra Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Astra Ivory 60 x 120 cm. Espesorado

Brunswich

Brunswich Acero 60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.

Brunswich

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 A R11

B&out

20MM

Brunswich Ceniza
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Brunswich Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

C

Brunswich Acero
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE

C

Brunswich Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Brunswich Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswich Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip.

Dome

Dome Ash 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

C

Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

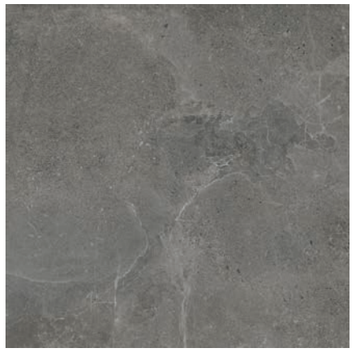

Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Dome Bone
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES

Dome Nut
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES

Dome Ash
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES

C



Dome Anthracite
60 x 90 cm. Espesorado P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Dome Anthracite 60 x 90 cm Espesorado.

Hannover

Stone Hannover Black 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Hannover / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R A 3 R12

B&out

20MM

Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Stone Hannover Steel
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

C



Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

C



Stone Hannover Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Stone Hannover Steel 80 X 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Slate

Slate White 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

C

Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

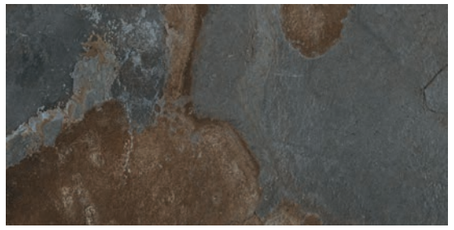

C

Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Stoneland Pearl 120 X 120 Cm. Espesorado Anti-Slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Stoneland Pearl 80 x80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out

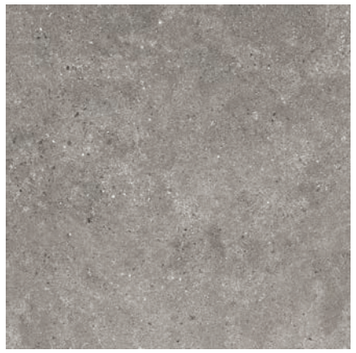

Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Unik

Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM

Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Zermatt

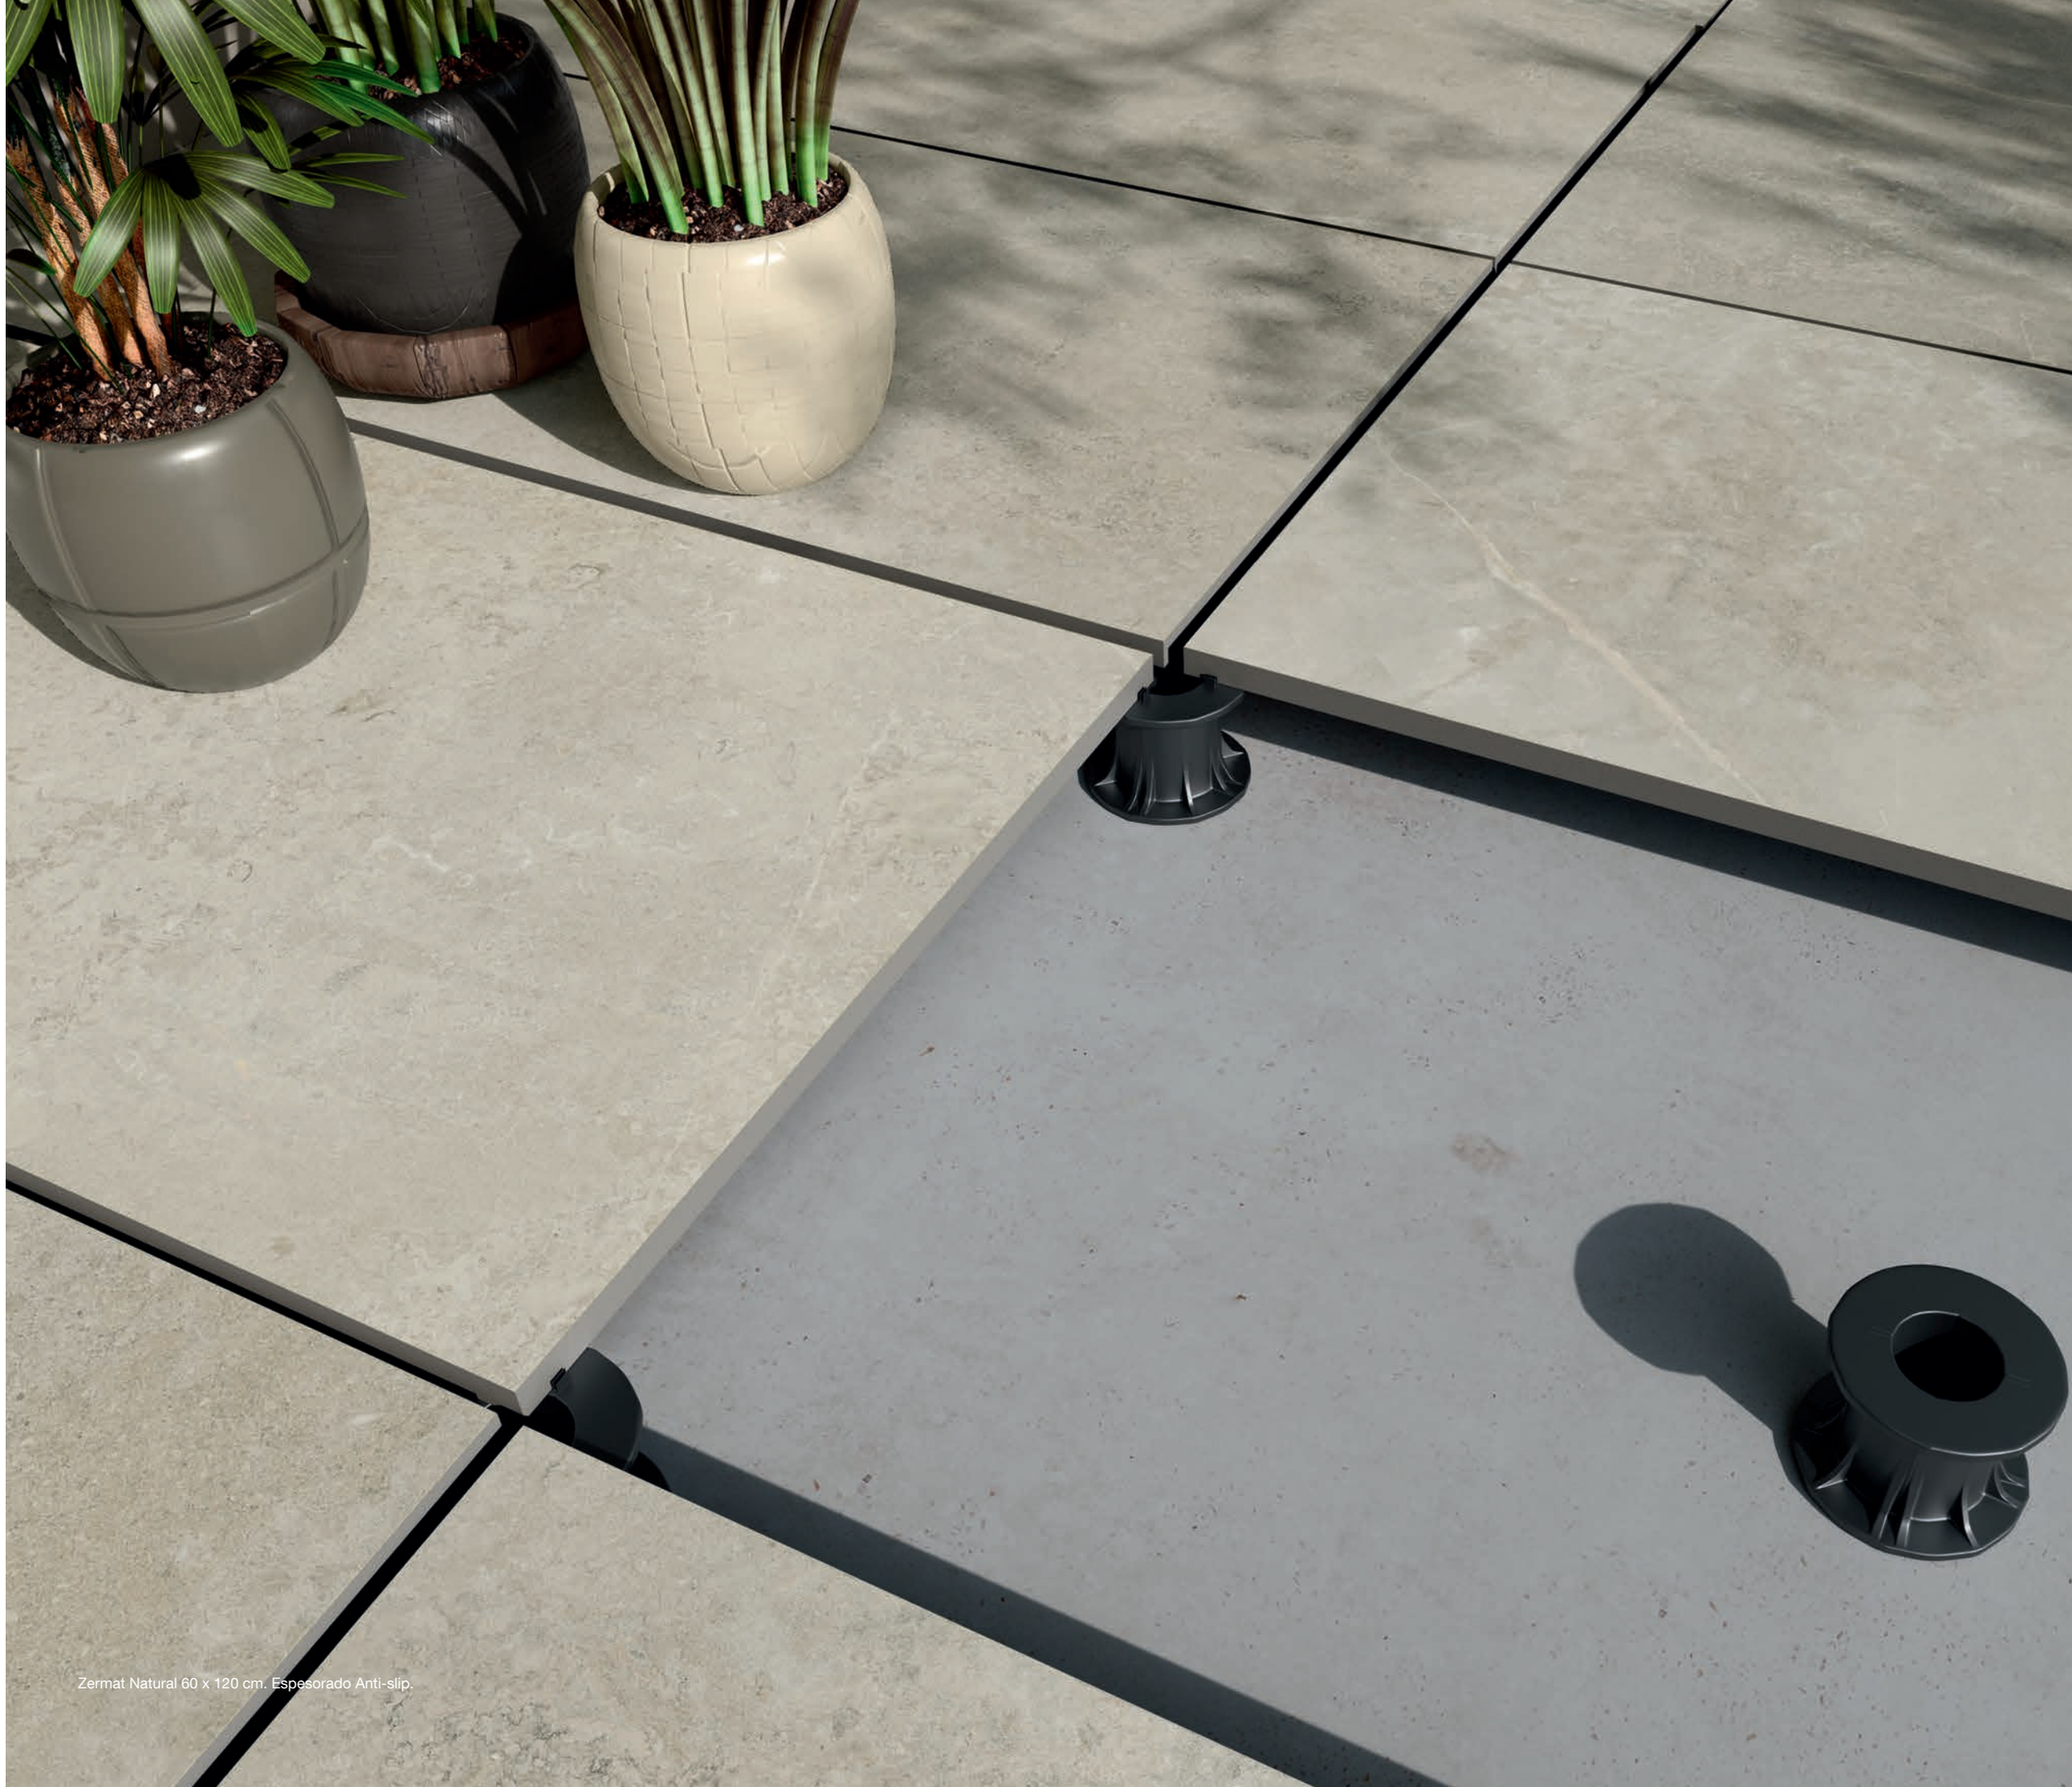

Zermat Natural 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 3 · R12

B&out

20MM

Zermatt Natural
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Zermatt Acero
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

C

Zermatt Titanio
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

C

Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 65 / See page 65

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado Anti-slip.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 120 x 120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 120x120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 120x120 Espesorado Anti-Slip	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	12000	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60 x 120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ARKETY 60X120 Espesorado	Sand	R11	3	6000	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R11	3	6000	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ASPHALT 60X120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ASTRA 60X120 Espesorado	Ivory	R12	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Pearl	R12	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R12	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
BRUNSWICH 60X120 Espesorado Anti-Slip	Ceniza	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SLATE 60X120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ARKETY 60X60 Espesorado	Sand	R11	3	6000	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R11	3	6000	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ASPHALT 60X60 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Of White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
BRUNSWICH 60X60 Espesorado Anti-Slip	Ceniza	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 80x80 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
DOME 80X80 Espesorado Anti-Slip	Antracite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bone	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Nut	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
HANNOVER 80x80 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 80x80 Espesorado Anti-Slip	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	12000	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
UNIK 80X80 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
DOME 60X90 Espesorado Anti-Slip	Antracite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bone	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Nut	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
HANNOVER 60X90 Espesorado Anti-Slip	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

ESPECIFICACIONES POR USO /
USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.

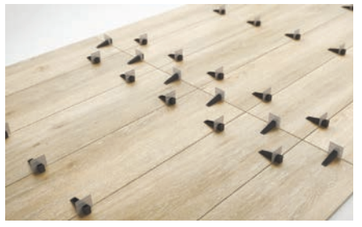

Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN /
RATES LEVELLING SYSTEM

Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.

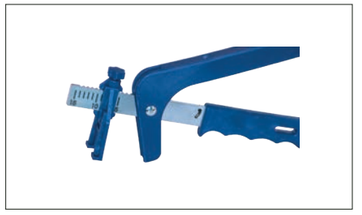

Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.

Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.

Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

SOPORTES
Pavimento Elevado

PEYGRAN

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.

BSP

XSP pro

XSP lite

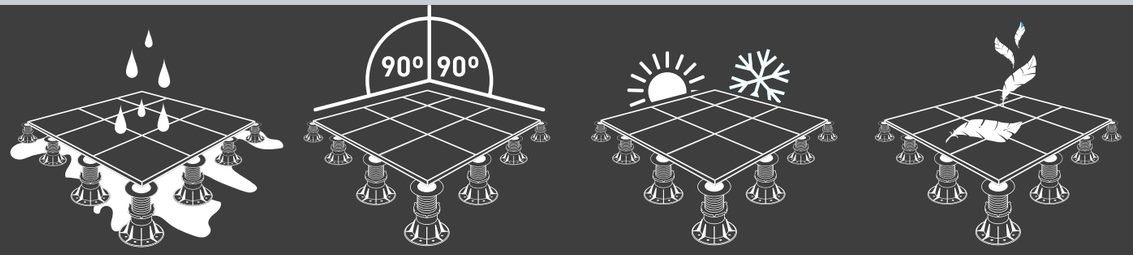

1 **Perfecta evacuación de agua**
Perfect water draining

2 **Completa planeidad del pavimento**
Complete pavement flatness

3 **Óptimo aislamiento térmico**
Optimal thermic isolation

4 **Cubiertas ligeras, montaje en seco**
Light coverage. Dry mounting

PEYGRAN

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.comlbusa verum quis aut ut officiliti samet inimagni aliat.
Vel et eium res niet porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequiate repudip saperrovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorro bea eossuntiatem quiatissit as iscimusciet eatur, corro eumqui nihilli.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will aplly. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



3/5% Autonivelante | Regulación altura* manual / llave | Bloqueo de altura modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
**Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.*

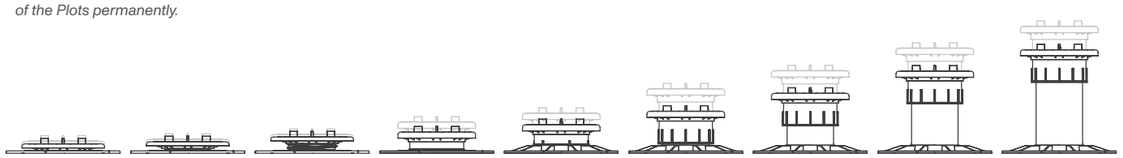

XSP0 LITE 21-27 mm | XSP1 LITE 27-33 mm | XSP2 LITE 33-40 mm | XSP3 PRO 40-57 mm | XSP4 PRO 57-80 mm | XSP5 PRO 80-120 mm | XSP6 PRO 120-160 mm | XSP7 PRO 160-200 mm | XSP8 PRO 200-245 mm

XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	00000
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	00000
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	00000
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	00000
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	00000
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	00000
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	00000
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	00000
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	00000

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.

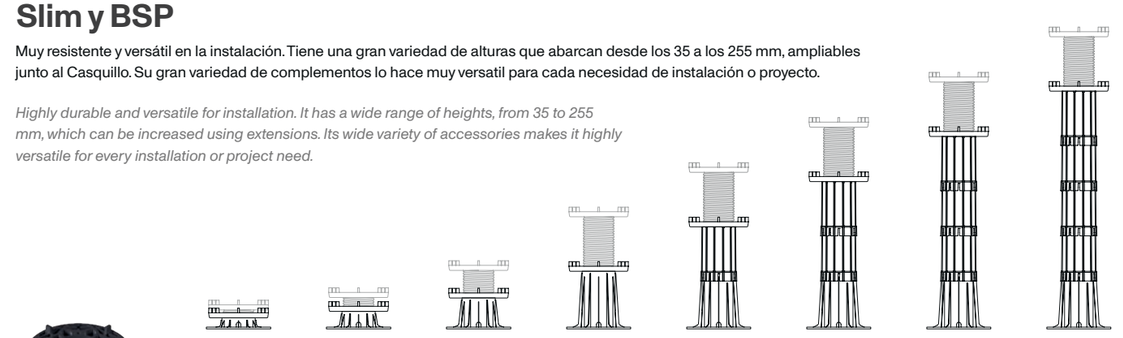

BSP1 35 - 50 | BSP2 50 - 80 | BSP3 80 - 140 | BSP4 140 - 255 | +1 CASQUILLO 240 - 355 | +2 CASQUILLOS 340 - 455 mm | +3 CASQUILLOS 440 - 555 mm | +4 CASQUILLOS 540 - 655 mm

Slim

BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	00000
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	00000
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	00000
03040121Z	Accesorios PE. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	00000
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	00000
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	00000
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	00000
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	00000
03181402A	Accesorios PE. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	00000
03181810Z	Accesorios PE. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	00000
03181806A	Accesorios PE. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	00000
03181807A	Accesorios PE. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	00000
03181808A	Accesorios PE. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	00000

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.