

AMALFI COLLECTION



BALDOCER

Amalfi

ES_

Descubre la nueva colección de azulejos cerámicos porcelánicos “Amalfi”, una propuesta única que se presentará en exclusiva en la feria Coverings 2025. Inspirada en la belleza y el encanto de la costa amalfitana italiana, esta innovadora colección combina la elegancia de varios materiales, como madera, piedra y mármol, para crear espacios armoniosos y cálidos que transformarán cualquier ambiente.

La serie Amalfi ofrece una variedad de diseños que se integran perfectamente entre sí, permitiendo combinaciones únicas y personalizadas. Cada pieza ha sido cuidadosamente diseñada para reflejar la serenidad y el esplendor de la costa amalfitana, aportando un toque de sofisticación y naturalidad a tu hogar.

Con la colección Amalfi, podrás disfrutar de la versatilidad y durabilidad de los azulejos porcelánicos, mientras creas ambientes que evocan la tranquilidad y el lujo de la costa italiana. Ya sea en el salón, la cocina o el baño, estos azulejos te permitirán diseñar espacios que invitan al relax y al bienestar.

Sumérgete en la magia de Amalfi y deja que su esencia transforme tu hogar en un refugio de belleza y armonía.

EN_

Discover the new “Amalfi” collection, the new porcelain tile collection to be exclusively unveiled at Coverings 2025.

Inspired by the beauty and charm of the Italian Amalfi Coast, this innovative collection blends the elegance of various materials such as wood, stone, and marble to create harmonious and warm spaces that will transform any environment.

The Amalfi series offers a variety of designs that seamlessly integrate with one another, allowing for unique and personalized combinations. Each piece has been carefully crafted to reflect the serenity and splendor of the Amalfi Coast, bringing a touch of sophistication and natural elegance into your home.

With the Amalfi collection, you'll enjoy the versatility and durability of porcelain tiles while creating spaces that evoke the tranquility and luxury of the Italian coastline. Whether in the living room, kitchen, or bathroom, these tiles will help you design areas that invite relaxation and well-being.

Immerse yourself in the magic of Amalfi and let its essence transform your home into a haven of beauty and harmony.





Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

Ferriere / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles



Ferriere Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Quercia
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Noce
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Revestimiento Ferriere Noce 20 x 120 cm. combinado con Salerno Avorio Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.





Ferriere

Revestimiento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.
combinado con Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Sarleno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.



Positano Avorio 60 x 120 cm.



Positano

Revestimiento Positano Avorio Natural 280 x 120 cm.
combinado con Ferriere Quercia 20 x 120 cm. y
Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Quercia 20 x 120 cm.
Pavimento Salerno Bronzo Natural 120 x 120 cm.

Positano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Positano Avorio Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Positano Avorio Natural
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Positano Avorio Natural
120 x 120 cm. P1212R
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES



Positano Bronzo Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Positano Bronzo Natural
60 x 120 cm. P6012R

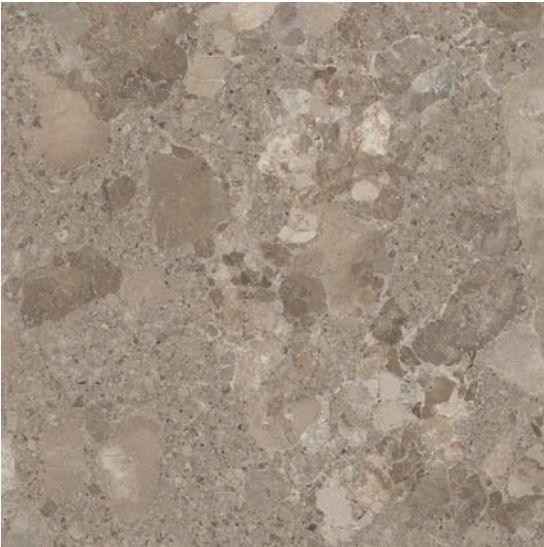

Positano Bronzo Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Positano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Positano Avorio
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RB
PR8080RB





Positano Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Positano Bronzo
80 x 80 cm.

PR8080RB

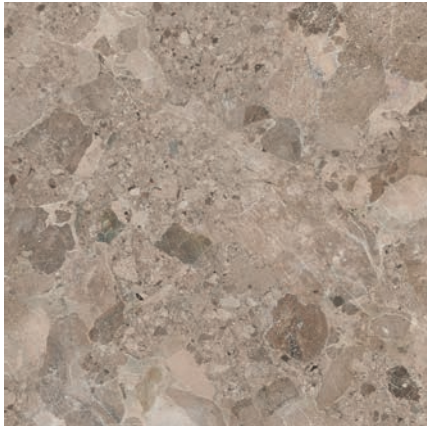

Positano Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56



Pavimento Positano Bronzo 80 x 80 cm. Positano Boronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.



Positano

Revestimiento Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm.
combinado con Ravello Naturale 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.



Ravello Naturale 280 x 120 cm.

Ravello / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ravello Naturale
280 x 120 cm.

BP2812LB



Ravello Naturale
60 x 120 cm.

P6012LB



Ravello Naturale
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Ravello Naturale 280 x 120 cm combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ravello Naturale 120 x 120 cm





SPA

Ravello

Revestimiento Ravello Naturale 280 x 120 cm.
combinado con Positano Avorio Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Faggio 20 x 120 cm.



Salerno Bronzo 30 x 60 cm.



Salerno

Revestimiento Salerno Avorio Natural 280 x 120 cm.
combinado con Positano Avorio Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

Salerno / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Salerno Avorio Natural
280 x 120 cm. BP2812LB



Salerno Avorio Natural
30 x 60 cm. PR3060LB



Salerno Avorio Natural
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Salerno Avorio Natural
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Salerno Bronzo Natural
280 x 120 cm. BP2812LB



Salerno Bronzo
30 x 60 cm. PR3060LB



Salerno Bronzo Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Salerno Bronzo Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56



Salerno

Revestimiento Salerno Avorio Natural 30 x 160 cm. .
Pavimento Salerno Avorio 60 x 60 cm.

Salerno / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Salerno Avorio
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB



Salerno Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Salerno Bronzo
80 x 80 cm.

PR8080LB



Salerno Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56




Salerno Bronzo 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 80 x 80 cm. Salerno Bronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

Salerno / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Salerno Avorio
40 x 120 cm. WB4012L

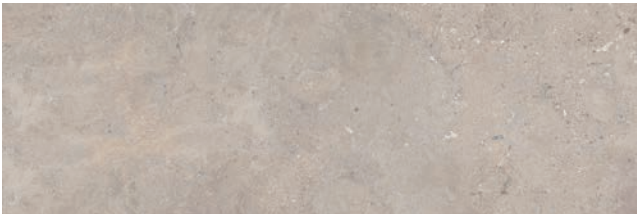

Salerno Bronzo
40 x 120 cm. WB4012L



Fanir Salerno
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Salerno Avorio
60 x 60 cm. PR6060LB



Salerno Bronzo
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte/Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10x60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.





Salerno

Revestimiento Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
combinado con Ferriere Faggio 20 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.



Sorrento Sabbia Natural 80 x 80 cm.



Sorrento

Revestimiento Sorrento Sabbia Natural 280 x 120 cm.
combinado con Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.

Sorrento / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Sorrento Sabbia Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Sorrento Sabbia Natural
60 x 120 cm. P6012R



Sorrento Sabbia Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Sorrento Sabbia Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Sorrento Sabbia Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Sorrento Sabbia Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 31 / See B|Plus packing on the page 31



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Sorrento / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Sorrento Sabbia Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Sorrento Sabbia Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sorrento Sabbia Natural
80 x 160 cm. PR8016R



Sorrento Sabbia Pulido
80 x 160 cm. PR8016P

							Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Sorrento Sabbia Natural 80 x 160 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 80 x 80 cm.



Sorrento / New collection

Pasta blanca / White body tiles

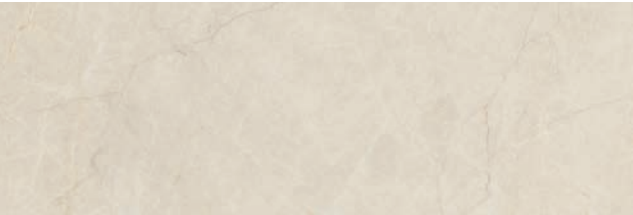

Sorrento Sabbia
40 x 120 cm. WB4012LB



Monte Sorrento Sabbia
40 x 120 cm. WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 56 / See page 56

Sorrento Sabbia 40 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 120 x 120 cm.





Sorrento

Revestimiento Sorrento Sabbia Pulido 280 x 120 cm.
combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Faggio 20 x 120 cm.
Pavimento Sorrento Sabbia Pulido 120 x 120 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Ferreire		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etaga Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
FERREIRE 20x120	Faggio	1 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia	1 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Positano		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Alta concentración) (High concentration)									
							Cloro Americo Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage														
POSITANO 280x120	Avorio	1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO 120x120	Avorio Anti-Slip	3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO 60x120	Avorio	1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO 80x80	Avorio	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Ravello		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
RAVELLO 280x120	Naturale	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RAVELLO 120x120	Naturale	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RAVELLO 60x120	Naturale	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Salerno		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etaga Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
SALERNO 280x120	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO 60x120	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO 80x80	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO 60x60	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO 30x60	Avorio	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Sorrento		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide					
SORRENTO 280x120	Sabbia Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO 120x120	Sabbia Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO 60x120	Sabbia Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO 80x160	Sabbia Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO 80x80	Sabbia Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Espesorado / Thickness

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción
--	--	----------------------	--	--	-----	--	--	----------------

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrilicos, alquidicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Quando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.


Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

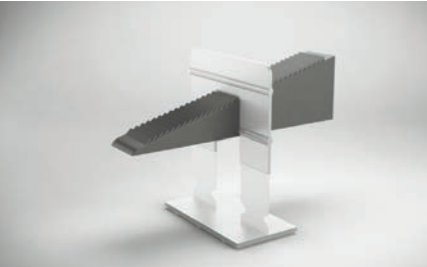

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicata para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE 41901:2017 EX	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados. El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.