



AkzoNobel

KATALOG PRODUKTOWY

DLA NAJLEPSZYCH



CIĘŻKI DZIEŃ PRACY ZASŁUGUJE NA DOSKONAŁY EFEKT.

Dulux Professional to nowa linia
najwyższej jakości farb
dla Profesjonalnych Malarzy.

Ponieważ Twoja praca jest Twoją
najlepszą wizytówką.



**Dulux**
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH



WEWNĄTRZ →

← NA ZEWNĄTRZ



... 60

GRUNTY



... 42



... 38

DREWNO, METAL, PCV
BAZY DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

BAZY DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO



... 6



... 10



... 14



... 20



... 50



... 54

GRUNT
FASADOWY



... 62

FARBY BIAŁE



... 24



... 30



... 34

CZARNA FARBA

UNIWERSALNA



... 46



... 63

PALETA
KOLORÓW
ODPORNOSC
STOPIEN POLYSKU



CZARNE ŚLADY I PRZETARCIA SĄ BEZ SZANS

Plamy łatwo usunąć, a czarne ślady i przetarcia po prostu nie powstają.

Efekty Twojej pracy będzie można podziwiać przez bardzo długi czas.



Dulux
Professional
**REZISTO 9
MARK
BLOCKER**

z technologią
Scuff Shield chroniącą
przed powstawaniem
przetarć

Profesjonalna
farba
płamoodporna

bez technologii
chroniącej przed
powstawaniem
przetarć


Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

REZISTO 9 MARK BLOCKER

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Scuff Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć
- ✓ Plamoodporna



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny




KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 9 MARK BLOCKER

to plamoodporna farba wewnętrzna do ścian i sufitów o wykończeniu matowym.

Dzięki innowacyjnej formule **Scuff Shield Technology**, Rezisto 9 Mark Blocker tworzy wyjątkowo trwałą powłokę o właściwościach tytanowych, odporną na powstawanie czarnych śladów i przetarć (eng. scuffs).

Często powstają one na ścianie w wyniku uderzenia lub zarysowania przedmiotami wykonanymi z gumy, plastiku lub drewna, np. krzeseł, podeszw butów, odkurzaczy czy walizek.

Produkt przeznaczony zarówno do realizacji projektów mieszkaniowych (np. przedpokoje, korytarze), jak również do projektów komercyjnych (np. ciągi komunikacyjne, miejsca użyteczności publicznej oraz pomieszczenia biurowe).

Dulux Professional
Rezisto 9
Mark Blocker

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM+
★★★★



Łatwa aplikacja, bardzo dobre krycie,
przyjemniejsza praca. Akceptuję!

Michał Kwarta, Malarz, Radomsko



MY TWORZYM. TY AKCEPTUJESZ.

**98% Profesjonalistów zaakceptowało
jakość Dulux Professional REZISTO 5.**

- ✓ 92% Profesjonalistów potwierdziło
bardzo dobrą jakość krycia
- ✓ 94% Profesjonalistów potwierdziło
bardzo dobrą aplikację
- ✓ 93% Profesjonalistów potwierdziło
bardzo łatwe usuwanie zabrudzeń



* Dowiedz się więcej na:
duluxprofessional.pl/tyakceptujesz

Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

REZISTO 5 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 5 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L; 8,37L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 5 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 5 ze względu na zawartość substancji aktywnych tworzy powłoki odporne na wilgoć i grzyby pleśniowe (dotyczy produktu zabarwionego w systemie mieszania farb), co pozwala na stosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. łazienki, garaże.

Dulux Professional Rezisto 5

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM

★★★★★





CHROŃ SWOJE DZIEŁO

Cokolwiek stanie się po malowaniu,
możesz mieć pewność, że efekty
Twojej pracy są pod najlepszą
ochroną.

Przez bardzo długi czas.



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

REZISTO 1 GŁĘBOKI MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Antyrefleksyjna



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 14 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L; 8,37L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 1 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Baza White ze względu na dużą siłę krycia, wysoki poziom bieli oraz ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) idealnie sprawdzi się również jako farba do sufitów.

Dulux Professional Rezisto 1 tworzy **głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki**, które niwelują niedoskonałości podłoża.

Dulux Professional Rezisto 1

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM



Dulux Professional

REZISTO 15 SATYNA

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Stain Shield Technology**
- ✓ Ekstremalnie odporna na tłuste plamy
- ✓ Optycznie rozświeśla pomieszczenia



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 15 w skali potysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 16 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%



DULUX PROFESSIONAL REZISTO 15 to farba wewnętrzna o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii **Stain Shield Technology** farba tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej).

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i biurowych.

Dulux Professional Rezisto 15 tworzy estetyczne **powłoki satynowe**, dzięki którym wybrany kolor wydaje się bardziej intensywny, a wnętrza rozświetlone.

Dulux Professional Rezisto 15

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★★★





PRZYJEMNA PRACA, DOSKONAŁY EFEKT

Bardzo dobre krycie i równomierna powierzchnia bez smug dla każdego malarza, który chce być dumny ze swojej pracy.

Ekstremalnie wysoka wydajność produktu – 18 m²/L.



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

CLASSIC 9 MAT

BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

- ✓ **Super wydajna**
- ✓ **Bardzo dobre krycie, bez smug**
- ✓ **Odporna na szorowanie**



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 18 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L; 8,37L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

**SUPER
WYDAJNA**

DULUX PROFESSIONAL CLASSIC 9 to odporna na zmywanie emulsja lateksowa do ścian i sufitów – baza do systemu barwienia farb.

Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dulux Professional Classic 9 przeznaczony jest do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.

Tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 18 m²/L) oraz doskonałym kryciem. Nie pozostawia smug.

**Dulux Professional
Classic 9**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD



AkzoNobel



PO PIERWSZE: SUFIT

Brak smug i pasów, głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki oraz doskonałe krycie.

**Efektywna praca.
Profesjonalny efekt.**



DLA NAJLEPSZYCH



Dzięki wysokim właściwościom antyrefleksyjnym, farba pozwala na ukrycie drobnych niedoskonałości malowanej powierzchni.

Daniel Chłodek, Malarz, Kałub



MY TWORZYM. TY AKCEPTUJESZ.

98% Profesjonalistów
zaakceptowało jakość
Dulux Professional ANTIREFLEX 1.

- ✓ 100% Profesjonalistów potwierdziło
bardzo dobrą lub dobrą aplikację
- ✓ 95% Profesjonalistów potwierdziło
bardzo dobrą lub dobrą jakość
krycia
- ✓ 84% Profesjonalistów potwierdziło
głęboko matowe wykończenie



* Dowiedz się więcej na:
duluxprofessional.pl/tyakceptujesz



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

ANTIREFLEX 1 GŁĘBOKI MAT

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Brak smug i pasów**
- ✓ Idealna do sufitów – redukuje odbicie światła
- ✓ Wysoka siła krycia



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 14 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
3L; 9L; 15L



CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
biały



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

**BRAK SMUG
I PASÓW**

DULUX PROFESSIONAL ANTIREFLEX 1 to antyrefleksyjna, biała farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Farba zapewnia wysoki poziom Krycia, ma łagodny zapach i nie chlapie, co znacząco zwiększa komfort pracy.

Dulux Professional Antireflex 1 ze względu na ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, które niwelują niedoskonałości podłoża – pasy i smugi są niewidoczne.

Farba jest w I. klasie odporności na szorowanie wg PN-EN 13300:2002.

**Dulux Professional
Antireflex 1**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★★★





Z ŁATWOŚCIĄ ZASŁONI KAŻDY KOLOR

Profesjonalna biała farba Latex 4 Premium White jest stworzona do przywracania bieli. Zadziwia jakością krycia, nawet najbardziej wymagających malarzy.

Lekkość, z jaką poradzi sobie z każdym kolorem, sprawia że praca z nią to prawdziwa przyjemność.



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

LATEX 4 PREMIUM WHITE

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ 100% krycia
- ✓ Odporna na szorowanie
- ✓ Łatwa aplikacja



PRZEZNACZENIE
do wnętrza



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 4 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 14 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L; 19L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
biały



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

100%
KRYCIA

DULUX PROFESSIONAL LATEX 4 PREMIUM WHITE charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem krycia również na ciemnych kolorach. Już 2 warstwy produktu pozwalają na osiągnięcie 100% krycia na odpowiednio przygotowanych, jednolitych podłożach.

To matowa, lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Kremowa konsystencja produktu zapewnia świetną rozlewność i łatwą aplikację także na wymagających powierzchniach, takich jak sufity. Produkt nie chłapie podczas malowania.

Uzyskane powłoki charakteryzują się trwałą bielą, odporną na działanie promieni UV oraz odpornością na szorowanie gwarantując dłuższe utrzymanie się efektu czystych ścian.

Do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. Farba może być również stosowana do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych, a także do malowania renowacyjnego starych podłoży.

Dulux Professional
Latex 4

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD





DOBRY PRODUKT, DOBRY EFEKT, DOBRA CENA

Wydajna i bardzo dobrze kryjąca farba, o matowym, bezsmugowym wykończeniu i łagodnym zapachu.

Po prostu.



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

COMPLEX WHITE 3 MAT

BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ **Bardzo dobre krycie**
- ✓ **Wysoka wydajność**
- ✓ **Bez smug**



PRZEZNACZENIE
do wnętr



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 3 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 15 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
3L; 9L; 19L



CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
biały



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

**BARDZO
DOBRE
KRYCIE**

DULUX PROFESSIONAL COMPLEX WHITE 3 to emulsja lateksowa do standardowych zadań malarskich wewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, super wydajnością (do 15m²/L) oraz przyjemnym odcieniem bieli.

Nie pozostawia smug.

Emulsja może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Do produkcji Dulux Professional Complex White 3 nie są dodawane rozpuszczalniki organiczne, wpływające na poziom lotnych związków organicznych (<1 g/L LZO), dzięki czemu farba ma neutralny zapach.

**Dulux Professional
Complex White 3**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



BASIC





NIEZAWODNY STRAŻNIK. METALU. DREWNA. PCV.



Do drewna
metal
i PCV



Wewnątrz
i na
zewnątrz



Ekstremalna
ochrona



Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

AQUA MIX 30

UNIWERSALNA EMALIA
DO DREWNA, METALU I PCV

ANTYKOROZYJNA

- ✓ Antykorozyjna
- ✓ Prosto na metal, drewno, pcv
- ✓ Ekstremalnie odporna na warunki atmosferyczne



PRZEZNACZENIE
na zewnątrz i do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 30 w skali połysku



LICZBA WARSTW
3 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 10 m²/L



ODPORNĄ NA SZOROWANIE,
ZARYSOWANIE, UDERZENIA



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 8,37L



CZAS SCHNIĘCIA
6 godzin



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

TRANSFER
RECEPTURY

Produkt wcześniej
znany jako

AQUA
MIX

NOBILES

Dulux Professional
Aqua Mix 30

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM+
★★★★

DULUX PROFESSIONAL AQUA MIX 30 to wodna gruntoemalia 3w1
– pełni rolę gruntu, podkładu oraz emalii.

Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania
metali żelaznych i nieżelaznych (aluminium, ocynk, miedź), a także
PCV oraz drewna.

Produkt tworzy powłokę:

- odporną na korozję,
- odporną na uszkodzenia mechaniczne,
- o trwałym kolorze.

Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.





SZYBKA PRACA, EFEKTOWNA ZMIANA



Do drewna
metal
i PCV



Ponad
15 000
kolorów



Odpowiednia
do malowania
natryskowego

Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

QUICK PROTECT

UNIWERSALNA EMALIA
DO DREWNA, METALU I PCV

- ✓ **Trwała i odporna powłoka**
- ✓ **Szybkoschnąca i wydajna**
- ✓ **Dobre krycie**



PRZEZNACZENIE
do wewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat (10) / satyna (40)



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 15 m²/L



ODPORNĄ NA SZOROWANIE,
ZARYSOWANIE, UDERZENIA



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L



CZAS SCHNIĘCIA
4–6 godzin



NARZĘDZIA
pędzel, watek, natrysk



KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika



ROZCIŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

**TRWAŁA
I ODPORNA
POWŁOKA**

DULUX PROFESSIONAL QUICK PROTECT to najwyższej jakości wodorozcieńczalna, uniwersalna emalia akrylowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Odpowiednio dobrana konsystencja i składniki pozwalają na dobre krycie powierzchni drewnianych, metalowych oraz PCV.

Tworzy trwałą powłokę, odporną na uderzenia, zarysowania, i szorowanie.

Farba idealnie nadaje się do pomalowania np. drzwi wewnętrznych, framug, listew, kaloryferów, mebli.

Emalię można stosować również na wewnętrzne powierzchnie tynków, płyt gipsowo-kartonowych oraz lamperie.

Nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania kaloryferów – odporna na działanie wysokich temperatur do +80°C.

Odporna na działanie dezynfektantów.

**Dulux Professional
QuickProtect**

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



PREMIUM
★★★★★





DYSKRETNY UROK NIESKOŃCZONEJ PRZESTRZENI

Wydajna czarna farba, którą pomalujesz ściany, metal, drewno i PCV. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

Za każdym razem, gdy chcesz uzyskać głęboką czerń.



DLA NAJLEPSZYCH



Dulux Professional

ULTRA BLACK 7 MAT

CZARNA EMULSJA LATEKSOWA

- ✓ Głęboka czerń
- ✓ Bardzo wysoka wydajność
- ✓ Dobre krycie



PRZEZNACZENIE
do wnętr i na zewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / 7 w skali połysku



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 20 m²



ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)



DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 5L; 9L



CZAS SCHNIĘCIA
3 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



KOLOR
czarny



ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 5–28°C, wilg. wzgl. < 80%

GŁĘBOKA
CZERŃ



DULUX PROFESSIONAL ULTRA BLACK 7 to wielozadaniowa farba lateksowa przeznaczona zarówno do malowania powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych oraz betonowych na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej.

Odpowiednio dobrana konsystencja farby pozwala na dokładne i łatwe pokrycie malowanej powierzchni.

Po zastosowaniu gruntu Dulux Multiprimer, można stosować Dulux Professional Ultra Black 7 jako farbę nawierzchniową na metal, drewno, PCV oraz szkło.

Do malowania infrastruktury technicznej (rury, okablowanie, zabudowa klimatyzacji, itp.) wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem metalowych konstrukcji budowlanych.

Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 20 m²/L na gładkim nienasiąkliwym podłożu).

Dulux Professional
Ultra Black 7

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



STANDARD





EFEKT, KTÓRY OSIĄGNIESZ NA DŁUŻEJ

Natura rzadko dba o efekty Twojej pracy. Dzięki technologii Anti-UV powłoka jest odporna na jej niszczycielskie zapędy i długo pozostaje jak nowa. A Twoja reputacja tylko zyskuje.


Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT

ACRYLIC

ANTI-UV

- ✓ **20 lat gwarancji trwałości powłoki***
- ✓ Bardzo elastyczna powłoka odporna na mikropęknięcia
- ✓ Odporność na deszcz już 30 min od pomalowania



PRZEZNACZENIE
na zewnątrz



EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3



LICZBA WARSTW
2 warstwy



WYDAJNOŚĆ
do 6 m²



CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny



NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.



ROZCIĘNCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda



WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV
to wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania fasad wykonanych z:

- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- zwartych, starych powłok malarskich,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinker).

Produkt tworzy elastyczne powłoki pracujące z podłożem, odporne na mikropęknięcia. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Acrylic Anti-UV dostępny jest w szerokiej palecie kolorystycznej. Zastosowane najwyższej jakości żywice akrylowe i pigmenty chronią przed niszczącym promieniowaniem UV i łuszczeniem się powłoki, zapewniając doskonałą ochronę koloru.

Produkt szczególnie odpowiedni do stosowania w zmiennych warunkach pogodowych, jest odporny na niewielkie i niespodziewane opady deszczu już w 30 minut po aplikacji (przepuszczalność wody W3 wg PN-EN 1062).



* Produkt Facade Protect Acrylic Anti-UV wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży jak i renowacji fasad objęty 20-letnią gwarancją powłoki odpornej na mikropęknięcia i porosty.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania 20-letniej gwarancji dostępne w dokumencie „Warunki Gwarancji trwałości powłoki” na: duluxprofessional.pl

Dulux Professional
Facade Protect
Acrylic Anti-UV

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:





CZYSTA SATYSFAKCJA OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Dzięki technologii Stay Clean brud i kurz ulegają spłukiwaniu. Powłoka jest też odporna na porost grzybów i alg.



DLA NAJLEPSZYCH

Dulux Professional

FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN

- ✓ Stay Clean Technology
- ✓ Przeznaczona do renowacji systemów ETICS
- ✓ Idealnie kryje i wypełnia mikropęknięcia



PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

LICZBA WARSTW
2 warstwy

WYDAJNOŚĆ
do 6 m²

CZAS SCHNIĘCIA
12 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN to wysokiej jakości silikonowa biała farba elewacyjna – baza do systemu mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania powierzchni:

- tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych,
- cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
- do renowacji systemów ETICS,
- zwartych, starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu podłoża,
- murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinkier) po uprzednim zastosowaniu Dulux Professional Facade Protect Grunt Stabilizujący.

Dzięki efektowi **StayClean** i optymalnej kombinacji żywic zapewnia odporność na zabrudzenia – brud i kurz łatwo ulegają spłukiwaniu. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie.

Facade Protect Silicone Pro Clean tworzy powłoki zdolne do regulacji wilgotności (W3) oraz o optymalnej przepuszczalności pary wodnej (V1), dzięki czemu malowane powierzchnie są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie przepuszczają wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Produkt charakteryzuje bardzo wysoka siła krycia. Farba wypełnia również mikropęknięcia, a elastyczny film zapobiega ich ponownemu powstawaniu.



Facade Protect Silicone Pro Clean wraz z Facade Protect Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do nowych podłoży i renowacji fasad.

Dulux Professional
Facade Protect
Silicone Pro Clean

Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:



NOWOŚĆ!

2W1
PODKŁAD + FARBA
NAWIERZCHNIOWA

JESZCZE BIELSZY –
ZOBACZ RÓŻNICĘ



GRUNT TO DOBRZE ZROBIONA ROBOTA

Wydajna, doskonale kryjąca farba **podkładowa i nawierzchniowa** o matowym, bezsmugowym wykończeniu, wysokiej wydajności i **nowym odcieniu bieli**.

Ujednolica podłoże i wyrównuje jego chłonność.




Dulux
PROFESSIONAL

DLA NAJLEPSZYCH

PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW DO GRUNTOWANIA



1 | GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY

doskonale kryje, wysokowydajny

ściany i sufity

-  Zastosowanie do wewnątrz
-  Wydajność do 12 m²/L
-  2. warstwa / f. nawierzchniowa po – / 4 h
-  Dostępne pojemności 5L; 9L; 19L
-  Metody stosowania pędzel, wałek, natrysk

2 | DULUX UNIVERSAL PRIMER

możliwość gruntowania „mokro na mokro”, zapobiega ślizganiu się wátka, koncentrat 1:4

ściany i sufity

-  Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz
-  Wydajność do 25 m²/L (mieszaniny)
-  2. warstwa / f. nawierzchniowa po – / 8 h
-  Dostępne pojemności 1L; 5L; 10L
-  Metody stosowania pędzel, wałek, natrysk

3 | DULUX MULTIPRIMER

szerokie zastosowanie, możliwość barwienia, chroni przed korozją

stal, stal ocynkowana, żeliwa, aluminium, twarde PCV i drewno

-  Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz
-  Wydajność do 10 m²/L
-  2. warstwa / f. nawierzchniowa po 6 h / 6 h
-  Dostępne pojemności 1L; 2,5L
-  Metody stosowania pędzel, wałek, natrysk



DLA NAJLEPSZYCH



FACADE PROTECT GRUNT STABILIZUJĄCY



- ✓ Wzmacnia i stabilizuje podłoże
- ✓ Zapewnia przyczepność farb nawierzchniowych
- ✓ Gotowy do użycia

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbami Facade Protect Acrylic / Silicone

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT STABILIZUJĄCY to gotowy do użycia podkład akrylowy przeznaczony do gruntowania powierzchni przed malowaniem akrylową lub silikonową farbą nawierzchniową. Wzmacnia, stabilizuje oraz uszczelnia podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby dekoracyjnej oraz zwiększa jej przyczepność. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Facade Protect Grunt Stabilizujący tworzy kompatybilne systemy renowacji fasad z produktami Facade Protect Acrylic Anti-UV oraz Facade Protect Silicone Pro Clean.



Dulux Professional
Facade Protect
Grunt Stabilizujący




Więcej informacji
znajdziesz w karcie
technicznej produktu:

Paleta kolorów

Kolory Dulux Professional z mieszalnika opierają się na specjalnie opracowanym systemie ACC (AkzoNobel Color Codification). Kodowanie to porządkuje kolory według ich podstawowych właściwości – barwy, nasycenia i jasności. W ten sposób kolory są dokładnie zdefiniowane i systematycznie oznaczone.

Dzięki systemowi ACC można szybko i dokładnie zestawiać ze sobą kolory o takiej samej jasności czy nasyceniu. Bez problemu można też dobrać kolory harmonizujące z kolorem o podanym kodzie ACC. Składający się z sześciu znaków kod, umożliwia uporządkowanie kolorów według ich podstawowych parametrów: barwy, nasycenia i jasności.

Barwa oznaczana jest kombinacją litery i cyfry (dla kolorów neutralnych dwoma literami), a nasycenie i jasność dwoma cyframi. Każdy z trzech parametrów oddzielony jest kropką.

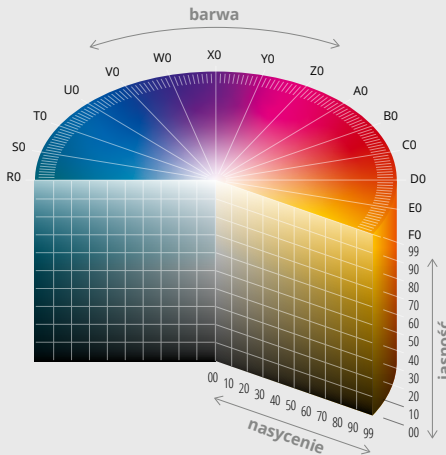

Barwa

Koło barw podzielono na 24 równe sektory i oznaczono literami – od czerwieni i pomarańczy (A do E) poprzez żółcie (F i G), zielenie (H do P), niebieskie (Q do U) aż do barw niebiesko- i czerwono-fioletowych (V do Z). Aby zwiększyć dokładność określenia barwy, każdy z sektorów został podzielony na 10 podsektorów, a każdemu z nich została przypisana rosnąco cyfra od 0 do 9 (np. A0 do A9).

Jasność i nasycenie

Jasność i stopień nasycenia danego koloru są podawane w wartościach liczbowych od 00 do 99. „99” oznacza najwyższy stopień jasności czy nasycenia. Stąd też przykładowo dla nasyczonej czerwieni o średniej jasności otrzymamy kod C0.50.40. Dwie pierwsze pozycje „C0” oznaczają odcień czerwieni, „50” oznacza stosunkowo wysokie nasycenie odcienia, a „40” oznacza jasność. Jeżeli nasycenie danej barwy jest mniejsze niż 03, do oznaczenia jej odcienia zamiast cyfry stosuje się literę „N” (= neutralny). Kod FN.02.88 oznacza więc kolor zbliżony do koloru neutralnego o niskim nasyceniu – w tym przypadku o niskiej intensywności (02) żółtej barwy (FN) i wysokim stopniu jasności (88).

Stopień połysku

Wykończenie powłoki malarskiej decyduje o ilości odbijanego przez nią światła, a zatem ma duży wpływ na końcowy efekt wymalowania oraz postrzeganie koloru. Wykończenia opisuje się słownie – np. mat, półmat, połysk, jednak aby określić je precyzyjniej używa się stopnia połysku / współczynnika odbicia światła.

Pomiar stopnia połysku

Współczynnik odbicia światła (z ang. Gloss Unit – w skrócie GU) – jest to wartość zmierzona specjalnym przyrządem – wg normy PN-EN 13300, za pomocą procedur określonych w ISO 2813 (pomiar wykonuje się pod kątem 60° lub 85°).



Odporność na szorowanie

Klasę odporności na szorowanie określa się na podstawie PN-EN 13300. Największą odporność na szorowanie mają farby zakwalifikowane do klasy I (ubytek grubości powłoki <5 µm po 200 cyklach szorowania).





Zamów
wachlarz kolorów
Dulux Professional
na stronie
duluxprofessional.pl



Zarejestruj się
już dziś
na stronie
duluxprofessional.pl



DOŁĄCZ DO EKIPY DULUX PROFESSIONAL

Zdobądź możliwość udziału w wyjątkowych promocjach tylko
dla ekipy, bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez naszych
ekspertów, testowania produktów i wiele więcej!



dostęp do
najświeższych
informacji



wsparcie
i doradztwo
Przedstawiciela
Handlowego



zaproszenia
na eventy
i aktywacje
w Twoim regionie



darmowe
produkty
i narzędzia do
testów



udział w
profesjonalnych
szkoleniach



materiały
demonstracyjne
i marketingowe



udział
w konkursach
z atrakcyjnymi
nagrodami



dostęp do
lokalnych ofert
handlowych



DLA NAJLEPSZYCH



FARBY DO WNĘTRZ

	REZISTO 9 MARK BLOCKER	REZISTO 1	REZISTO 5	REZISTO 15	CLASSIC 9	ANTIREFLEX 1	LATEX 4	COMPLEX WHITE 3
								
	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Kolory	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	z mieszalnika	biała	biała	biała
Wykończenie	mat	głęboki mat	mat	satyna	mat	głęboki mat	mat	mat
Odporność na szorowanie*	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 1	klasa 2	klasa 1	klasa 2	klasa 4
Odporność na plamy	✓	✓	✓	✓				
Odporność na przetarcia	✓							
Do wilgotnych pomieszczeń			✓					
Wydajność	± 16 m²/L	± 14 m²/L	± 16 m²/L	± 16 m²/L	± 18 m²/L	± 14 m²/L	± 14 m²/L	± 15 m²/L
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

GRUNTY

	GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWYUNIVERSAL PRIMER	MULTIPRIMER	
			
Powierzchnie	ściany i sufity	ściany i sufity	stal, żeliwa, aluminium, PCV, drewno
Zastosowanie	do wewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz
Czas schnięcia	4 h	8 h	6 h
Dostępne opakowania	5L; 9L; 19L	1L; 5L; 10L	1L; 2,5L
Wydajność	± 12 m²/L	± 25 m²/L	± 10 m²/L
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

DREWNO, METAL, PCV

	AQUA MIX 30	QUICK PROTECT 10/40	ULTRA BLACK 7
			
Kolory	z mieszalnika	z mieszalnika	czarna
Wykończenie	satyna	mat / satyna	mat
Zastosowanie	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz
Ilość warstw	3	2	2
Wydajność	± 10 m²/L	± 15 m²/L	± 20 m²/L
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk	pędzel, wałek, natrysk	pędzel, wałek, natrysk**

PRODUKTY ELEWACYJNE

	ACRYLIC ANTI-UV	SILICONE PRO CLEAN	GRUNT STABILIZUJĄCY
			
Kolory	farba biała / baza mieszalnika	farba biała / baza mieszalnika	mleczny, przezroczysty
Wykończenie	G3 / mat	G3 / mat	
Współczynnik przenikania pary wodnej	V2 / średni	V1 / duży	
Przepuszczalność wody	W3 / mała	W3 / mała	
Ilość warstw	2	2	1-2
Wydajność	± 6 m²/L	± 6 m²/L	± 8 m²/L
Metody stosowania	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**	pędzel, wałek, natrysk**

Zainstaluj aplikację Dulux Proffesional Expert



Dobierz kolory i produkty do każdego zadania oraz efektywnie zarządzaj projektami.

Dzięki aplikacji Dulux Professional Expert sprawdzisz, jak wybrane kolory będą się prezentowały na ścianie u Twojego Klienta.

Przekonaj się, jakie to proste!



* wg PN-EN 13300:2002
** natrysk hydrodynamiczny; szczegóły w karcie technicznej produktu

duluxprofessional.pl

2026

